

GALITSKII DESIGN

АЛЬБОМ
ДИЗАЙН ПРОЕКТА

MORO

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

MORO
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА





MORO
CITY OF ALUMINA INTERIORS



MORO
CITY OF ALUMINA INTERIORS












MORO
СЪЗДАВАМЪНДИТЕРА

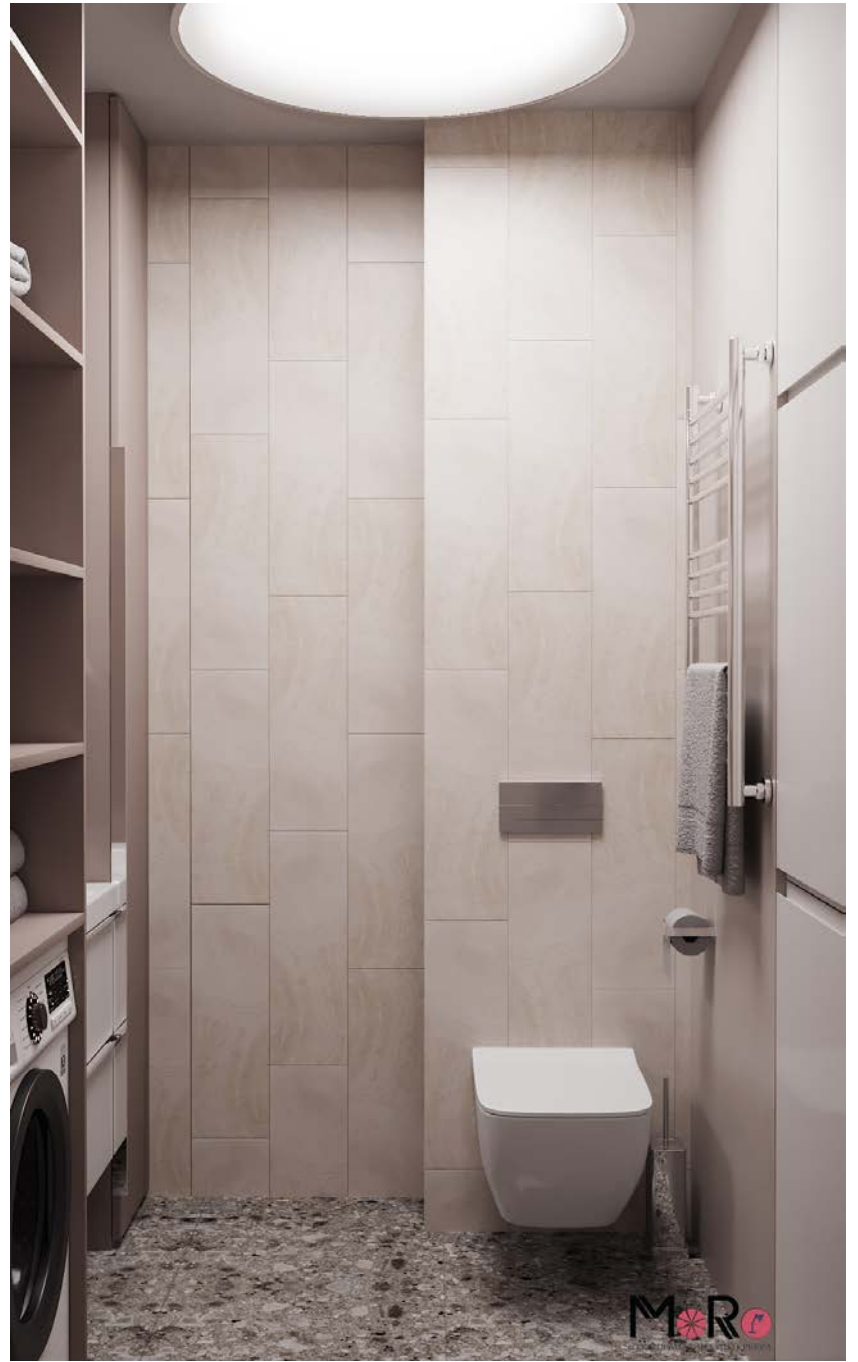

MORO
СЪЗДАВАМЪНДИТЕРА









MORO
СЪЗДАВА ДЕТСКАТА ИНТЕРИЕРНА



MORO
СЪЗДАВА ДЕТСКАТА ИНТЕРИЕРНА








MORO
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА



MORO
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

ОБМЕРОЧНЫЙ ПЛАН

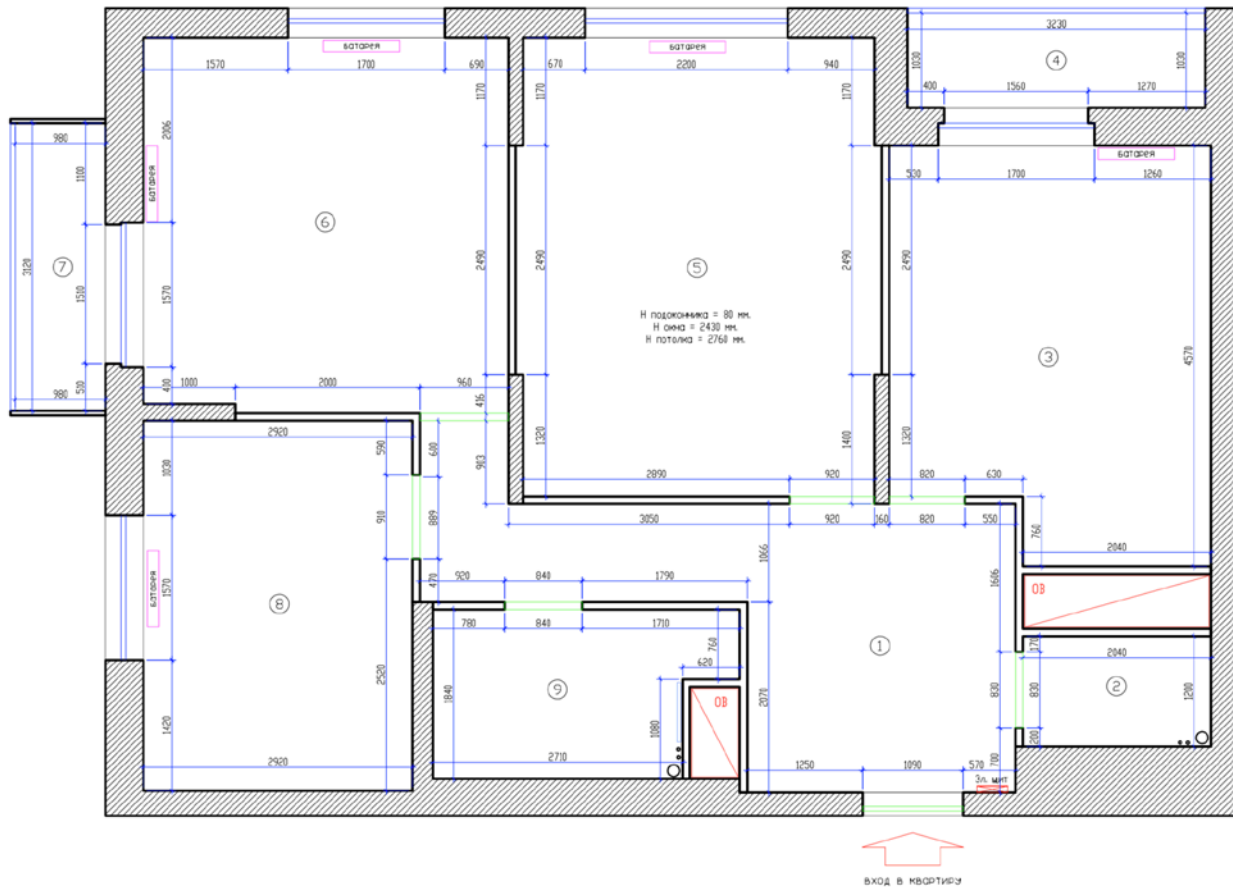

Условные обозначения	
	Капитальные стены
	Парагретивные перегородки
	Окна
	Дверные проемы
	Электрический щит
	Вентиляционная шахта
	Батарея отопления
	Полотенцесушитель
	Фановый стояк

Спецификация помещений:		
1	Прихожая / коридор	13,8 м ²
2	Туалет	2,3 м ²
3	Кухня	14,9 м ²
4	Балкон из кухни	3,3 м ²
5	Комната 1	19,4 м ²
6	Комната 2	16,0 м ²
7	Балкон	3,1 м ²
8	Комната 3	11,7 м ²
9	Ванная	5,5 м ²
Общая площадь		90,0 м ²

Примечание:

1. Замеры объекта не 100%, ввиду кривизны стен.
2. Если на плане есть размеры со знаком X - уточнить по месту после чистовой отделки
3. Все размеры даны в миллиметрах по меньшему размеру с минимальным учетом кривизны стен.
4. Все привязки даны к существующей отделке, стенам и перегородкам
5. Размеры дверных проемов даны черновые (не размер полотна).
6. Высота дверных проемов 2070мм, точные размеры уточнить по месту и согласовать у производителей дверей.
7. Конструкции стен смотреть на разрезах и развертках стен.

Изм.	Кол-во	Лист	Док.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерия				
Дизайнер	Галицкая Нелля т.8(921)922-05-94				
Автор, надзор	Галицкий Алексей т.8(921)978-36-10				

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры
на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург


Обмерочный план



Стадия	Лист	Листов
ДП	1	

Дизайн студия "MoRo"

ПЛАН ДЕМОНТАЖА

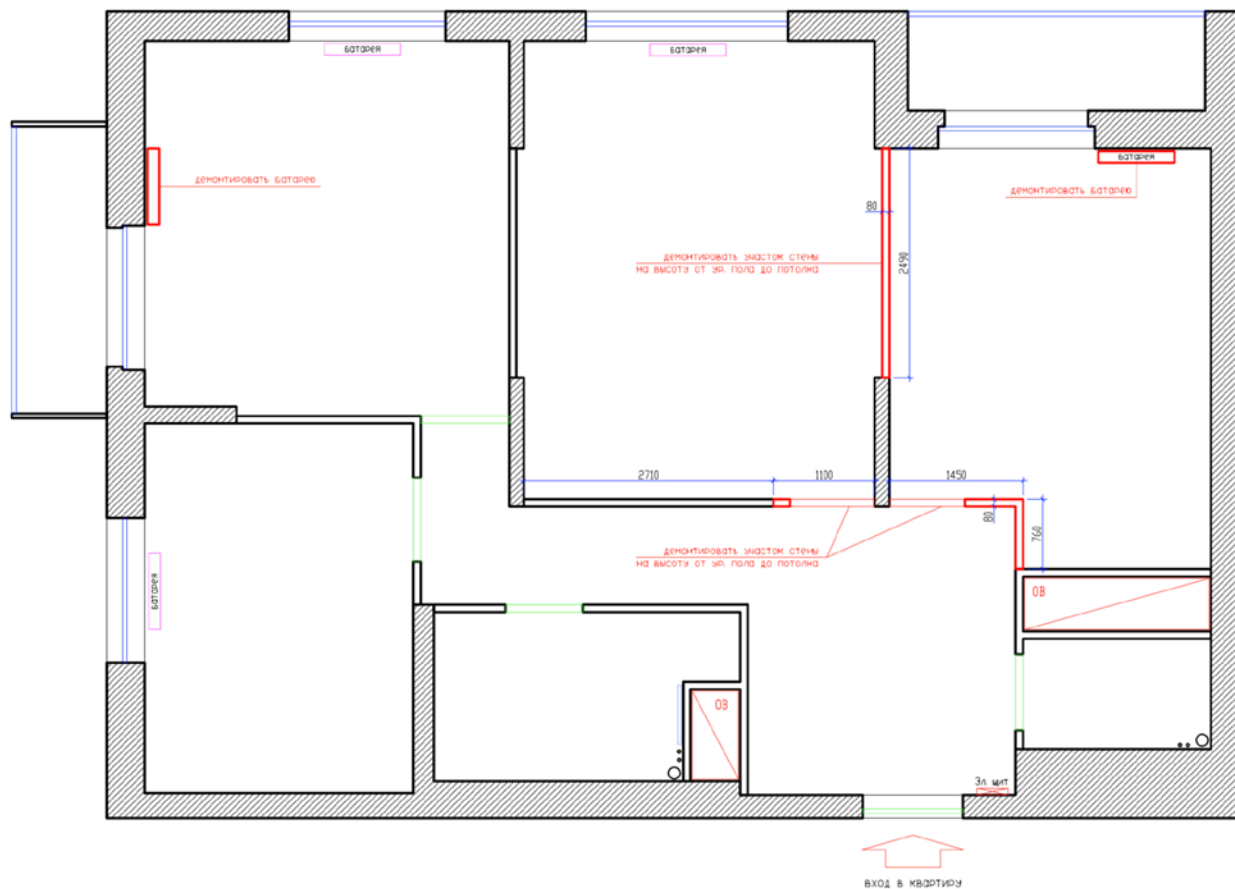

Условные обозначения	
	Капитальные стены
	Лазогреющие перегородки
	Окна
	Дверные проемы
	Элементарный щит
	Вентиляционная шахта
	Батарея отопления
	Фановый стояк
	ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Примечание:

1. Замеры объекта не 100%, ввиду кривизны стен.
2. Если на плане есть размеры со знаком * - уточнить по месту после чистовой отделки
3. Все размеры даны в миллиметрах по меньшему размеру с минимальным учетом кривизны стен.
4. Все привязки даны к существующей отделке, стенам и перегородкам
5. Размеры дверных проемов даны черновые (не размер полотна).
6. Высота дверных проемов 2070мм, точные размеры уточнить по месту и согласовать у производителя дверей.
7. Конструкцию стен смотреть на разрезах и развертках стен.

Изм.	Кол.изм.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерий				
Дизайнер	Галицкая Нелля				
Автор, надзор	Галицкий Алексей				

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры
на ул. Среднегатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург


План демонтажа



Стадия	Лист	Листов
ДП	2	


Дизайн студия "MoRo"

ПЛАН МОНТАЖА НОВЫХ СТЕН И КОНСТРУКЦИЙ


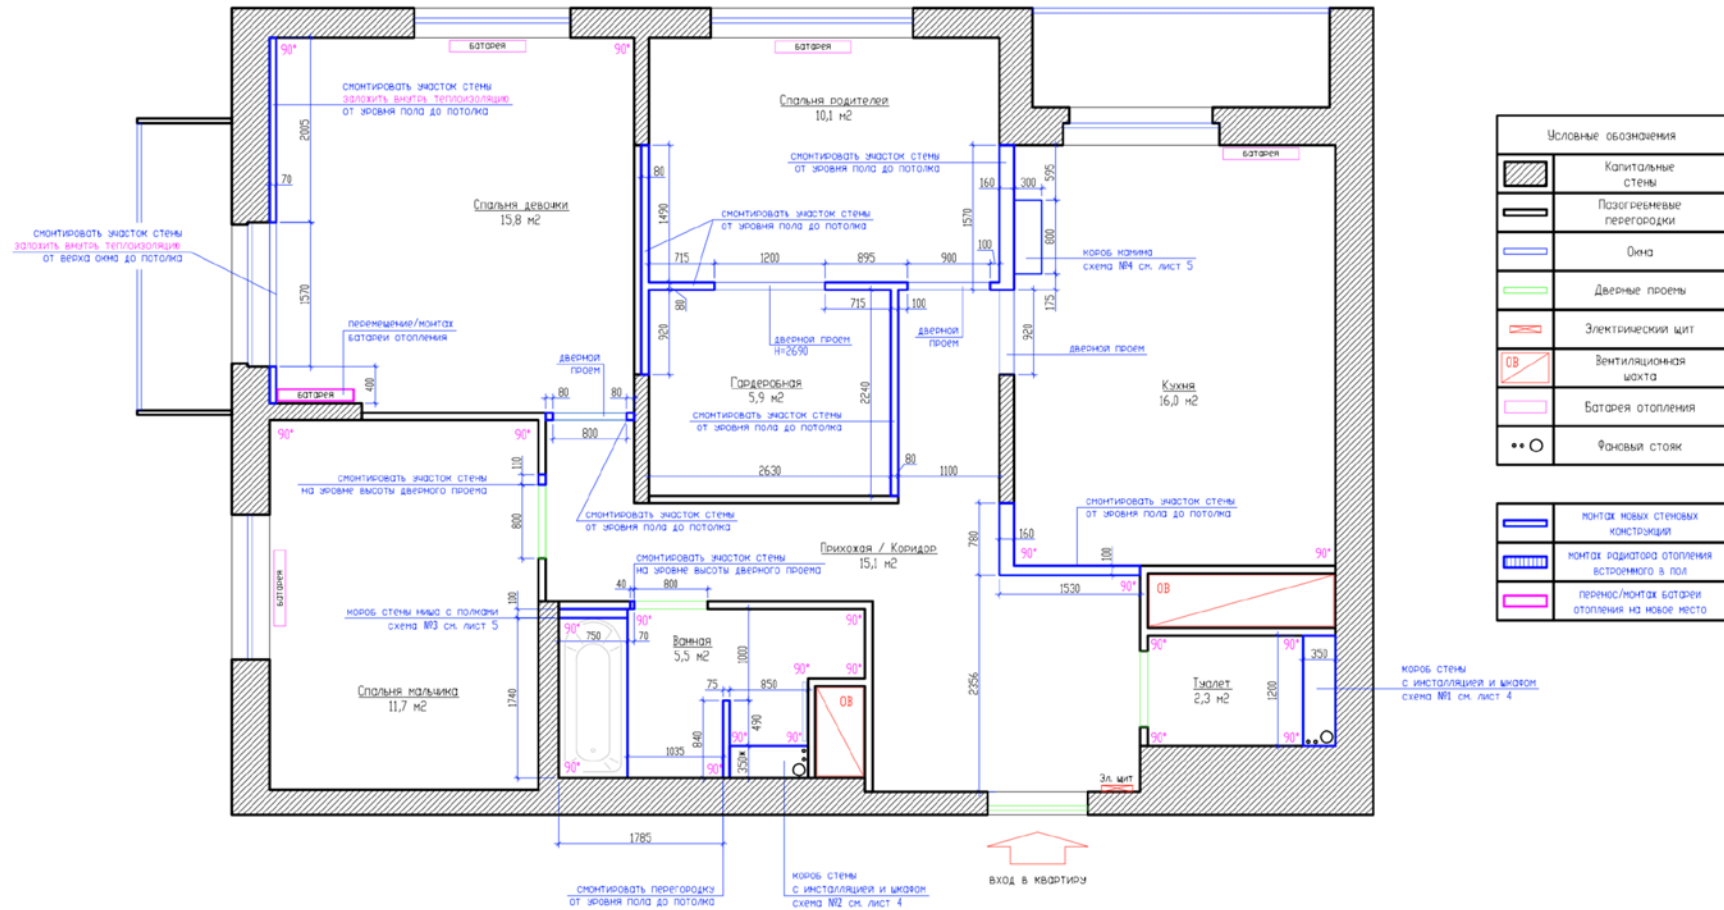


Примечание:



1. Высота потолка - 2760 мм.
2. Высота окон - 2430 мм.
3. Высота подоконника - 80 мм.
4. Высота дверных проемов - 2070 мм. (уточнить модель дверей и учитывать стяжку пола).
5. Размеры дверных проемов даны черновые (не размер полотна).
6. Замеры объекта не 100%, ввиду кривизны стен.
7. Все размеры даны в миллиметрах по меньшему размеру с минимальным учетом кривизны стен.
8. Все привязки даны к существующей отделке, стенам и перегородкам.
9. Конструкция стен смотреть на разрезах и развертках стен.
10. Выравнивание углов под прямым углом - 90° для шкафов и кухонный гарнитура. В санузлах все углы везде 90°.

					Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург					
Изм.	Кол-во	Лист	Док.	Подпись	Дата	План монтажа новых стен и конструкций		Стадия ДП	Лист 3	Листов
Заказчик	Валерия									
Дизайнер	Галицкая Нелля									
	т.8(921)922-05-94									
Автор. надзор	Галицкий Алексей									
	т.8(921)978-36-10									
						 Дизайн студия "MoRo"				

КОНСТРУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА №1
ИНСТАЛЛЯЦИЯ с ШКАФом В ВАННОЙ

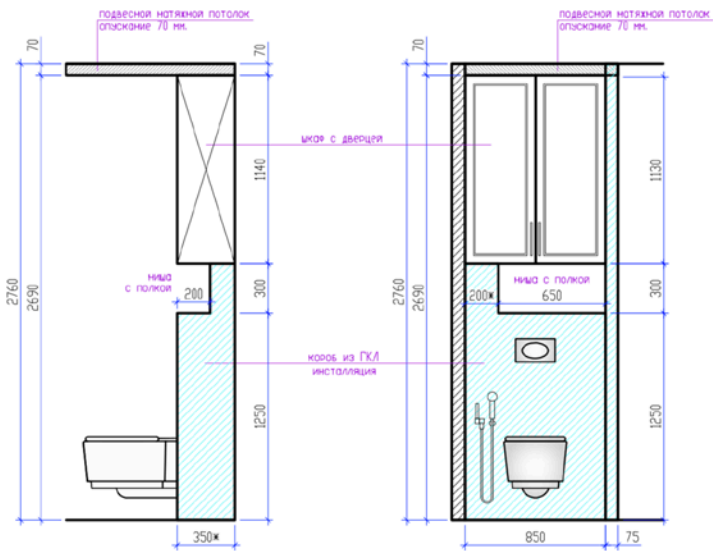

КОНСТРУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА №2
ИНСТАЛЛЯЦИЯ с ШКАФом В ТУАЛТЕ

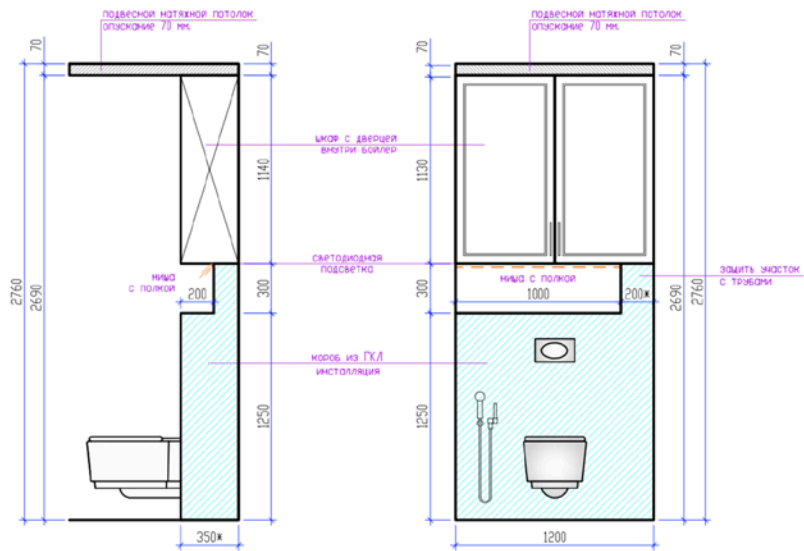


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установить инсталляцию над ней шкаф
- Проложить возле нее шумоизоляцию
- Установить фильтра и счетчики (по месту)
- Обеспечить к ним доступ (по месту)
- Ниши сделать по месту, учитывая стояки и коллекторную разводку
- Если на плане есть размеры с знаком * - уточнить по месту после чистовой отделки
- Необходимо учесть высоту стяжки пола + чистовое покрытие !
- Конструкцию короба строить с учетом размеров раскладки плитки. Смотреть развертку стен санузла лист 18 !!!

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург												
Изм.	Кол.лч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата							
Заказчик	Валерия											
Дизайнер	Галицкая Нелля т.8(921)922-05-94											
Автор. надзор	Галицкий Алексей т.8(921)978-36-10											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"> Схема монтажа декоративных конструкций коробов </td> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>ДП</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>						Схема монтажа декоративных конструкций коробов	Стадия	Лист	Листов	ДП	4	
Схема монтажа декоративных конструкций коробов	Стадия	Лист	Листов									
	ДП	4										
 Дизайн студия 'MoRo'												


КОНСТРУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА №3
НИША С ПОЛКАМИ в ВАННОЙ

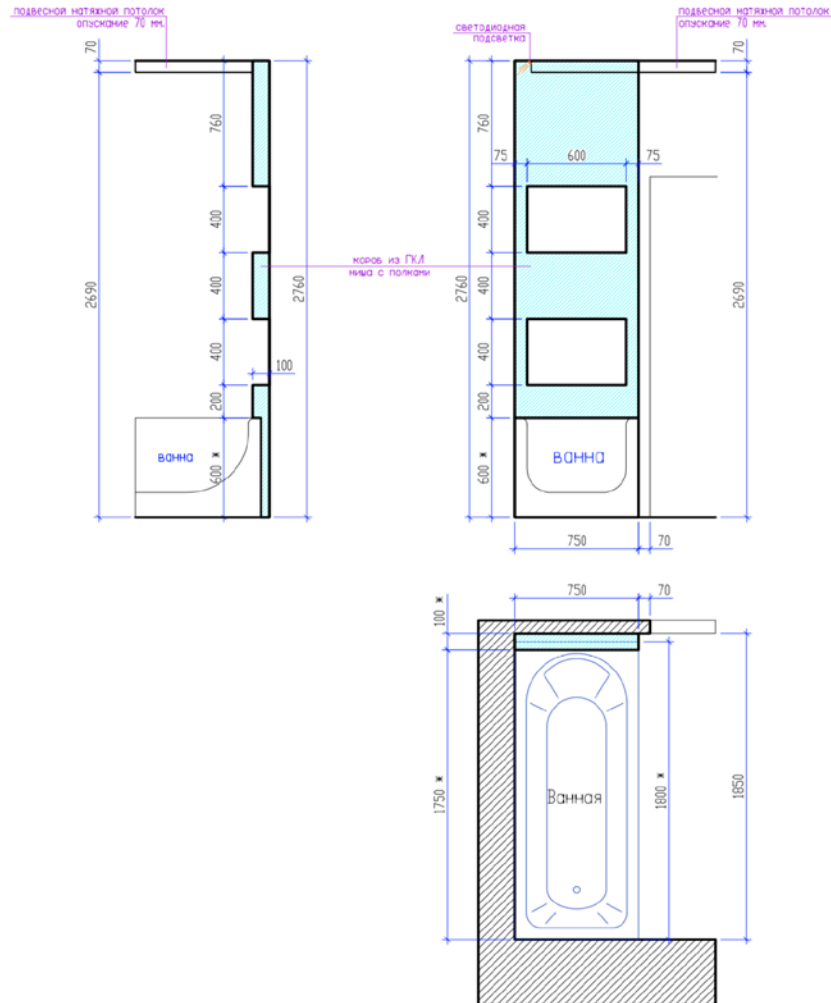

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установить инсталляцию над ней шкаф
- Проложить возле нее теплоизоляцию
- Установить фильтра и счетчики (по месту)
- Обеспечить к ним доступ (по месту)
- Необходимо учесть высоту стяжки пола + чистовое покрытие !
- Конструкцию короба строить с учетом размеров раскладки плитки. Смотреть развертку стен санузла лист 18 !!!

КОНСТРУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА КАМИНА №4

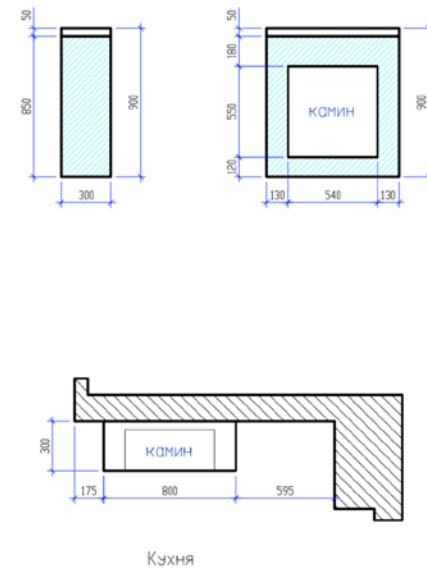


Кухня

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Смонтировать нишу короба согласно модели выбранного электр. камина

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург					
Изм.	Кол.эч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерия				
Дизайнер	Галицкая Нелля т.8(921)922-05-94				
Автор, надзор	Галицкий Алексей т.8(921)978-36-10				
<p>Схема монтажа декоративных конструкций коробов</p> <p>MoRo СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА</p>					
		Стадия	Лист	Листов	
		ДП	5		
Дизайн студия "MoRo"					

ПЛАН САНТЕХНИКИ И ВЫВОДОВ ТРУБ

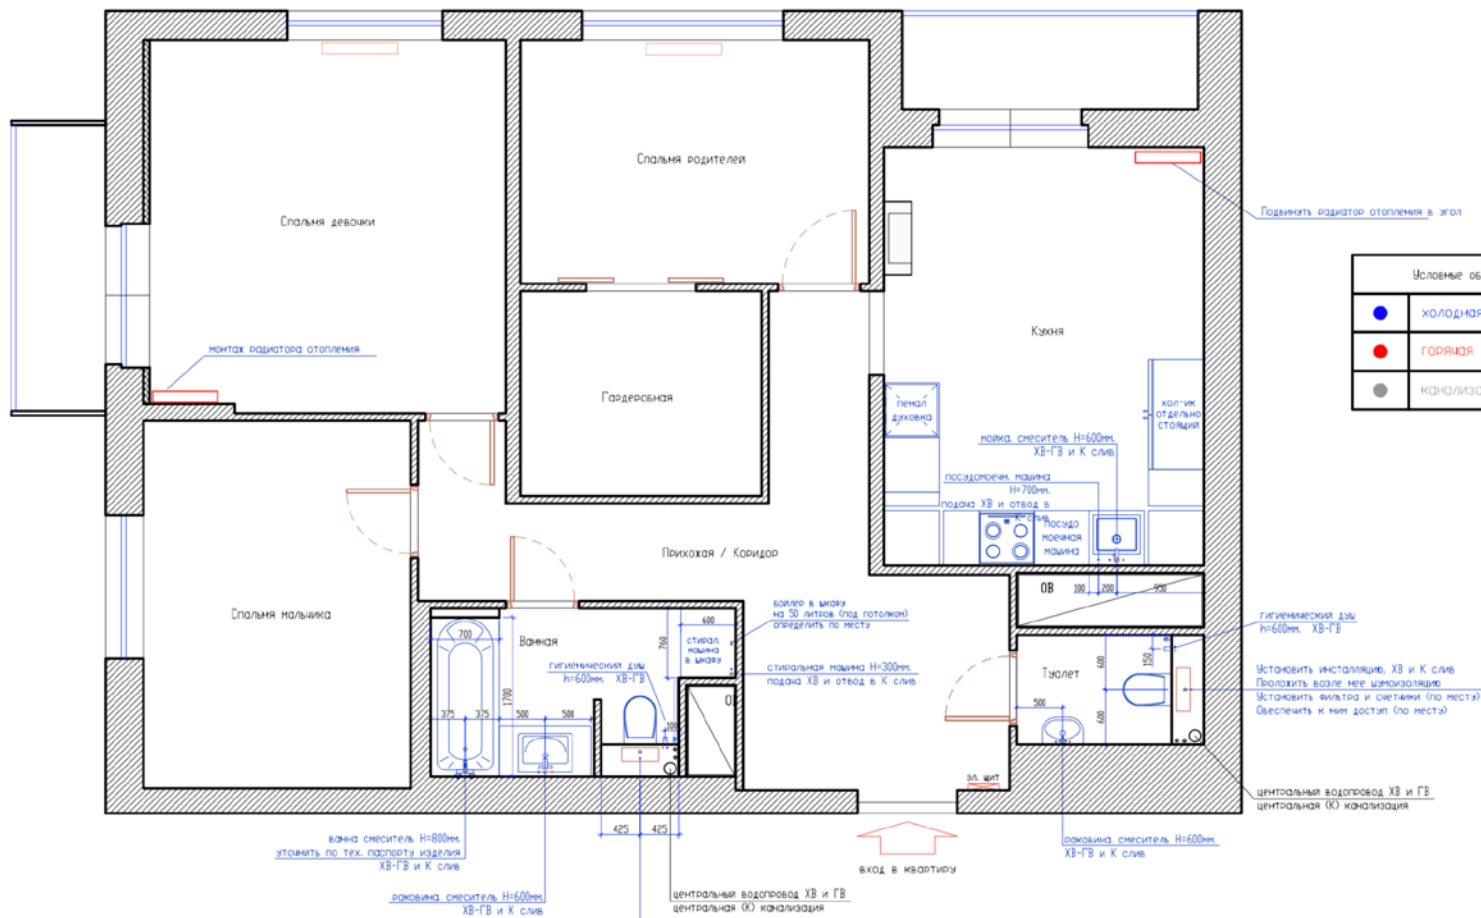


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выводы труб делать на высоте 300 мм и оставлять с запасом не менее 200 мм (если не указано иное).
2. Расстояние между розетками вывода воды:
 - для душевой кабины и для ванны 150 мм от центральных осей
 - для умывальника и для кухонной мойки 100 мм (не так жестко привязаны, так как соединяются гибкими шлангами)
3. Размеры со знаком * уточнить по месту
4. Точное расположение радиаторов уточняется сантехниками на месте. Подключение полотенцесушителя уточняется на месте после его покупки.
5. Прокладка (К) сливов осуществляется сантехниками на месте. По возможности все трубы прятать в стене
6. Разместить проточный фильтр для Х и Г воды
7. Обеспечить доступ к счетчикам, путем установки скрытых ревизионных лючков или плитки на магнитах.
8. Привязку сантехнических выводов труб для кухни производить после проекта кухни от мебельной компании

Установить установку ХВ и К слив
Проложить возле нее теплоизоляция
Установить фильтр и сеточки (по месту)
Обеспечить к ним доступ (по месту)

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднеагатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург					
Изм.	Кол-во	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерия				
Дизайнер	Галицкая Нелля +8(921)922-05-94				
Автор, надзор	Галицкая Алексей +8(921)978-36-10				
			ДП	6	
Дизайн студия "MoRo"					

ПЛАН ПОКРЫТИЯ ПОЛА

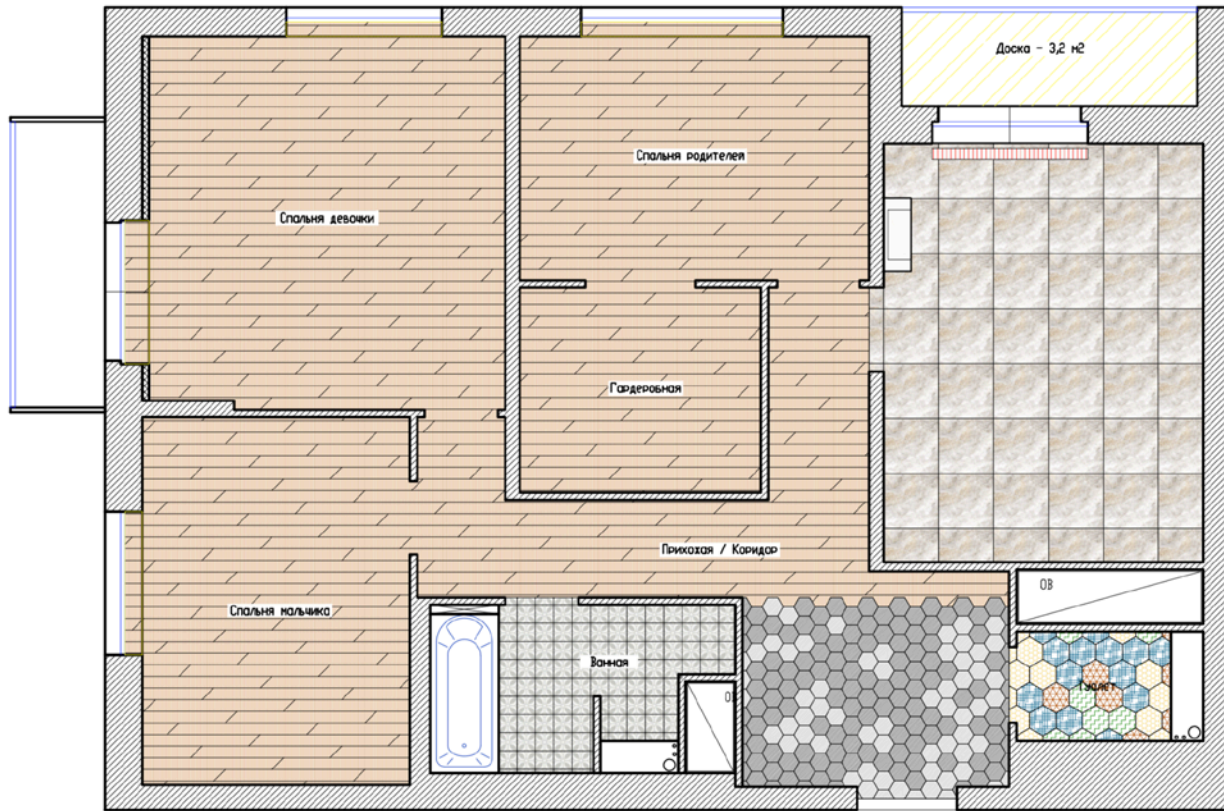

Направление кладки покрытия пола

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры даны в мм.
2. Стык напольных покрытия разместить строго под дверным полотном.
3. Плинтус подбирается в цвет пола, если в проекте нет другого исполнения.
4. Учитывать дополнительно запас материала.
5. В местах, где используется один тип покрытия, переход делать без порога.
6. При устройстве стяжки учитывать разную толщину напольного покрытия.
7. Швы делать минимально возможными.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА				
Вид	Назначение	Наименование	Кол-во шт.	Площадь
	Коридор Спальни (3) Гардероб	Паркетная доска		54,5 м ²
	Коридор	Керамогранит Kerolan Marazzi Плиты арт. SG23830N Серия 200x231 мм.	130	6,0 м ²
	Коридор	Керамогранит Kerolan Marazzi Плиты арт. SG23029N Светло-Серия 200x231 мм.	61	
	Кухня	Керамогранит KERRANVA Saluon арт. K-905/LR Цвет - Серия 600x600мм.		15,9 м ²
	Ванная	Плитка Kerolan Marazzi Деко Ателье арт. NTA2485009 200x200 мм.		3,8 м ²
	Туалет	Керамогранит Kerolan Marazzi Парк Газля белая арт. SG27009N 290x334 мм.	13	2,1 м ²
	Туалет	Керамогранит Kerolan Marazzi Парк Газля Лаплатированная арт. HCB/A383/SG2700L 290x334 мм.	14	
	Туалет	Керамогранит Kerolan Marazzi Парк Газля Лаплатированная арт. HCB/A386/SG2700L 290x334 мм.	7	
	Туалет	Керамогранит Kerolan Marazzi Парк Газля Лаплатированная арт. HCB/A384/SG2700L 290x334 мм.	7	



вход в квартиру

Изм.	Кол-во	Лист	Подк.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерия				
Дизайнер	Галицкая Нелля				
Автор надзор	Галицкая Алексей				
	т.81921922-05-94				
	т.81921978-36-10				

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры
на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург

План покрытия пола




Стадия Лист Листов

ДП 8

Дизайн студия "MoRo"

ПЛАН РАССТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК

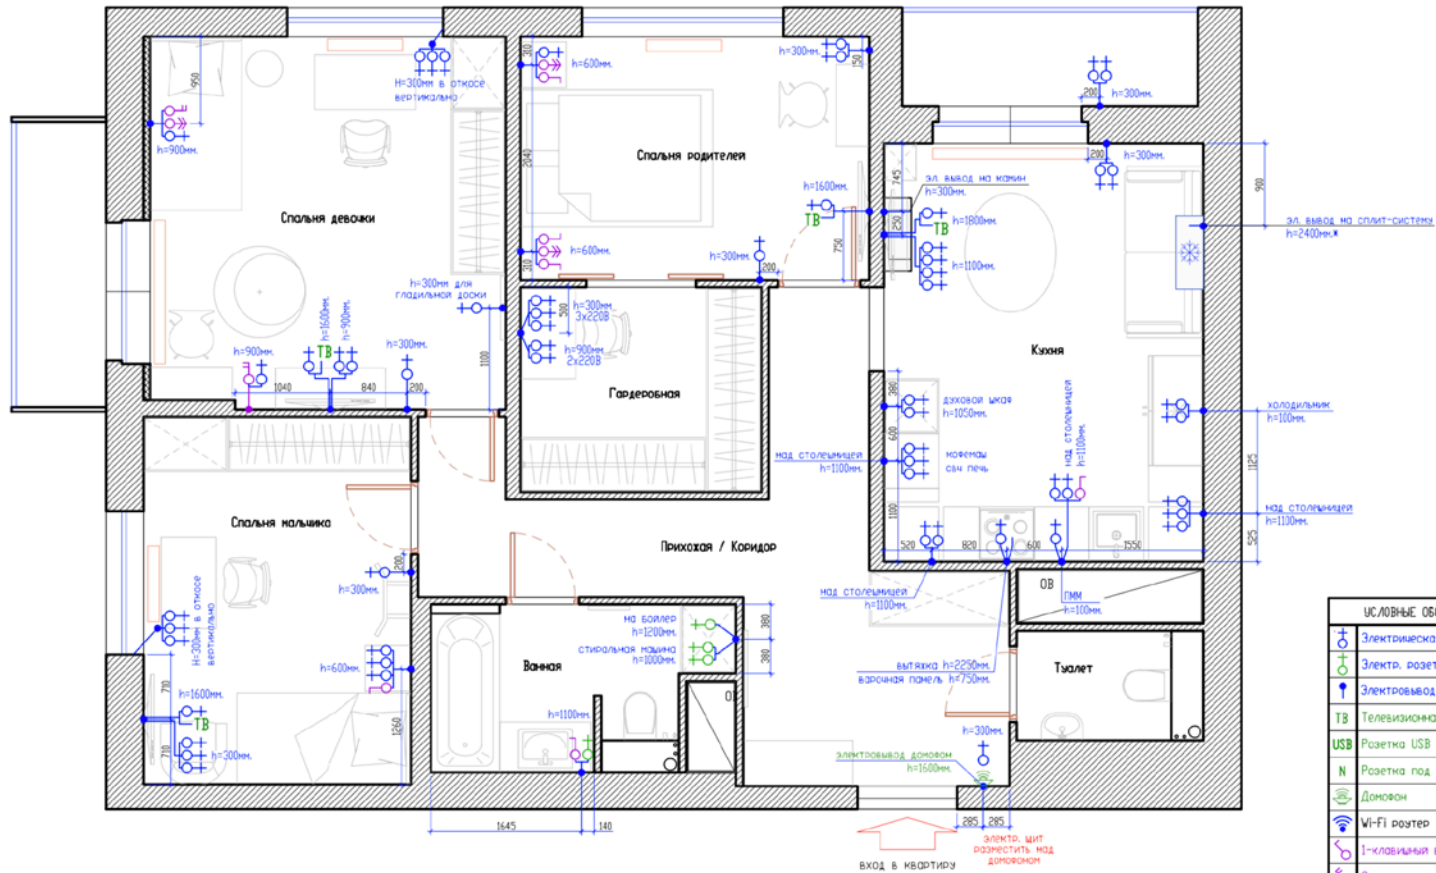


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		
	Электрическая розетка	220 V 59 шт.
	Электр. розетка влагозащитная	220 V 5 шт.
	Электропровод	220 V 4 шт.
	ТВ Телевизионная/спутник	сл.воточ до 36 V 4 шт.
	Розетка USB	сл.воточ до 36 V 0 шт.
	Розетка под интернет	сл.воточ до 36 V 2 шт.
	Домовое	сл.воточ до 36 V 1 шт.
	Wi-Fi роутер	
	1-кнопочный выключ. света	
	2-кнопочный выключ. света	
	проходной 1-клав. выкл. света	
	проходной 2-клав. выкл. света	

Примечание:

1. Привязки электрических выводов для кухни производить после проекта кухни от мебельной компании
2. Высота кухни в проекте 900мм от чистового уровня пола. Розетки над столешницей 1100мм.
3. Розетки располагают на 100мм от угла или края напольника до края розетки, если нет других указаний.
4. Если рядом находятся несколько розеток они располагаются горизонтально
5. Установку рядом стоящих розеток и выключателей произвести по возможности под общую рамку.
6. Размеры даны до центра
7. Все розетки с заземлением.
8. Электрические выводы оставлять с запасом не менее 300мм. Для варочной панели вывести хвост 500 мм.
9. В мокрых зонах розетки ставить влагозащитные.
10. Размеры со знаком #, уточнить.
11. Установить Мастер выключатель всех розеток кроме Холодильника

					Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург			
Изм.	Кол-во	Лист	Надк.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Заказчик	Валерия					ДП	10	
Дизайнер	Галицкая Нелля							
Автор, надзор	Галицкий Алексей							
	т.8921922-05-94							
	т.8921978-36-10					Дизайн студия "MoRo"		

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

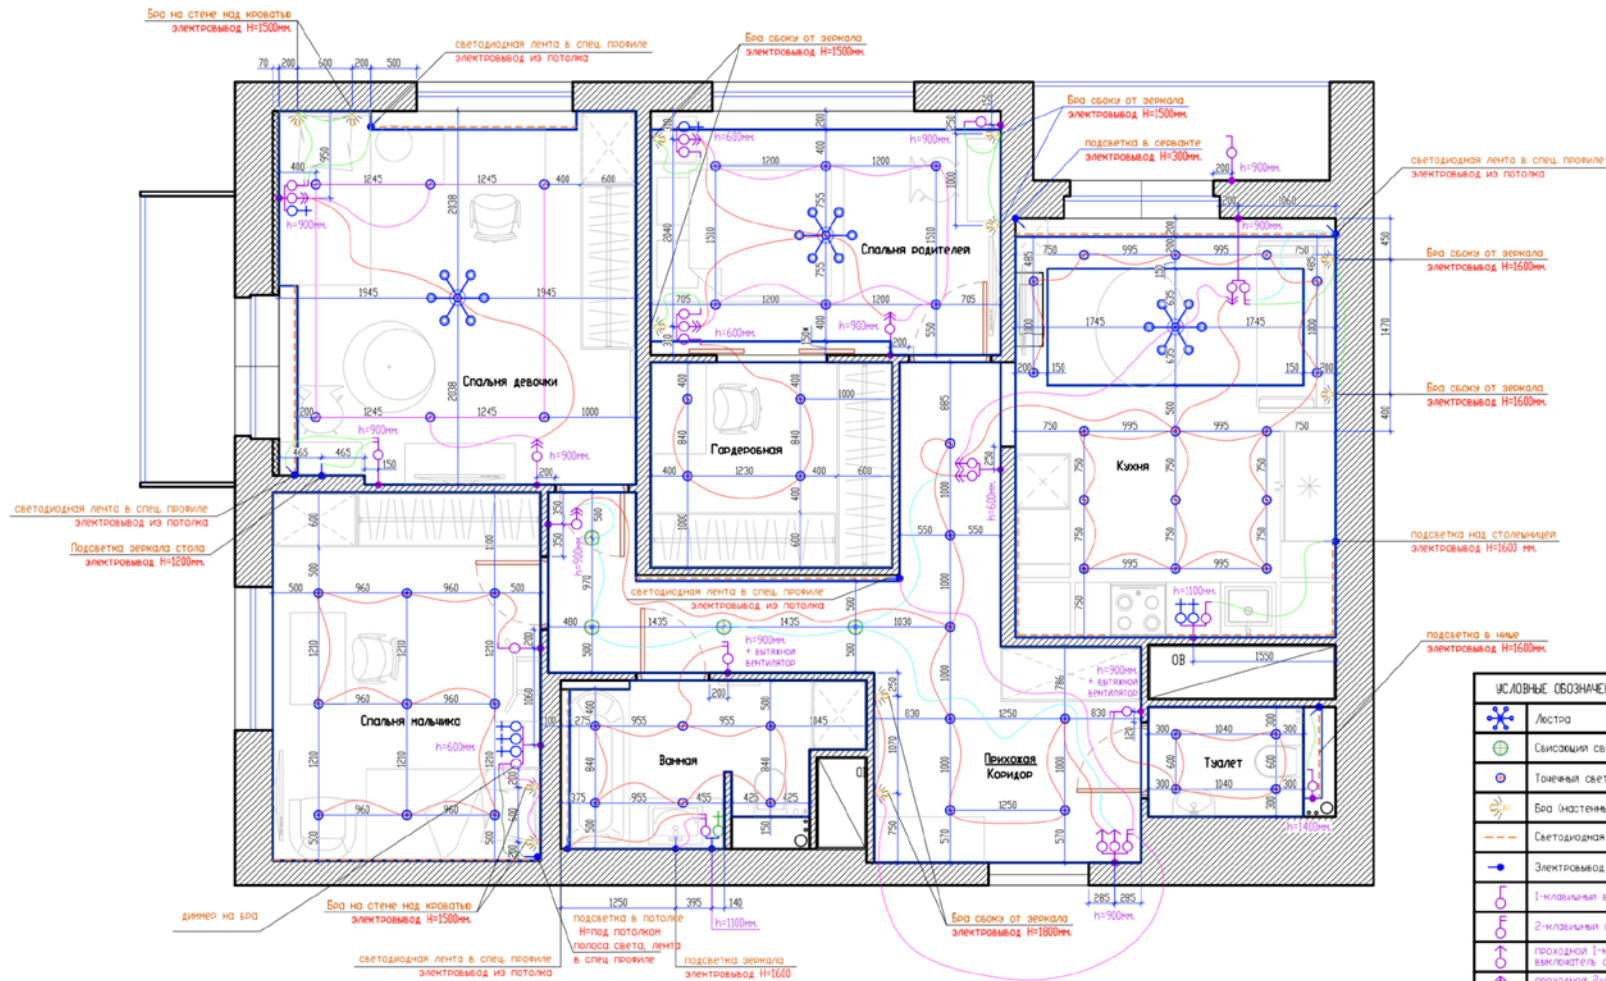

УСЛОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОУБОРУДОВАНИЯ:		
	Листа	3 шт.
	Связка/ция светильник	4 шт.
	Точечный светильник (встраиваемый)	58 шт.
	Бра (настенный светильник)	12 шт.
	Светодиодная лента (подсветка)	23 м/л.
	Электропровод (300 мм)	9 м/л.
	1-клавишный выключатель света	9 шт.
	2-клавишный выключатель света	7 шт.
	проходной 1-клавишный выключатель света	2 шт.
	проходной 2-клавишный выключатель света	9 шт.
	электрическая розетка	
	электр. розетка влагозащитная	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выключатели располагать на высоте 900 мм от уровня чистого пола, горизонтально. Если не заказано другое. Ориентировочно так, чтоб от края дверного наличника было 100мм.
2. Эл. выводы оставлять с запасом не менее 300 мм.
3. Установки рядом стоящих розеток и выключателя произвести по возможности под общую рамку.
4. Размеры даны до центра.
5. В санузлах заложить принудительную вытяжку и вывести вывод для вентилятора по месту в коробе под потолком.
6. Размеры со знаком *, уточнить.
7. Установить Мастер выключатель всего света

Изм.	Кол-во	Лист	Наск.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерия				
Дизайнер	Галицкая Нелля				
Автор надзор	Галицкий Алексей				
	т.8(921)922-05-94				
	т.8(921)978-36-10				

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры
на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург


План расположения освещения
и выключателей

Студия	Лист	Листов
ДП	12	



Дизайн студия "MoRo"



ПЛАН ОТДЕЛКИ СТЕН
ОСЕВАЯ РАЗМЕТКА

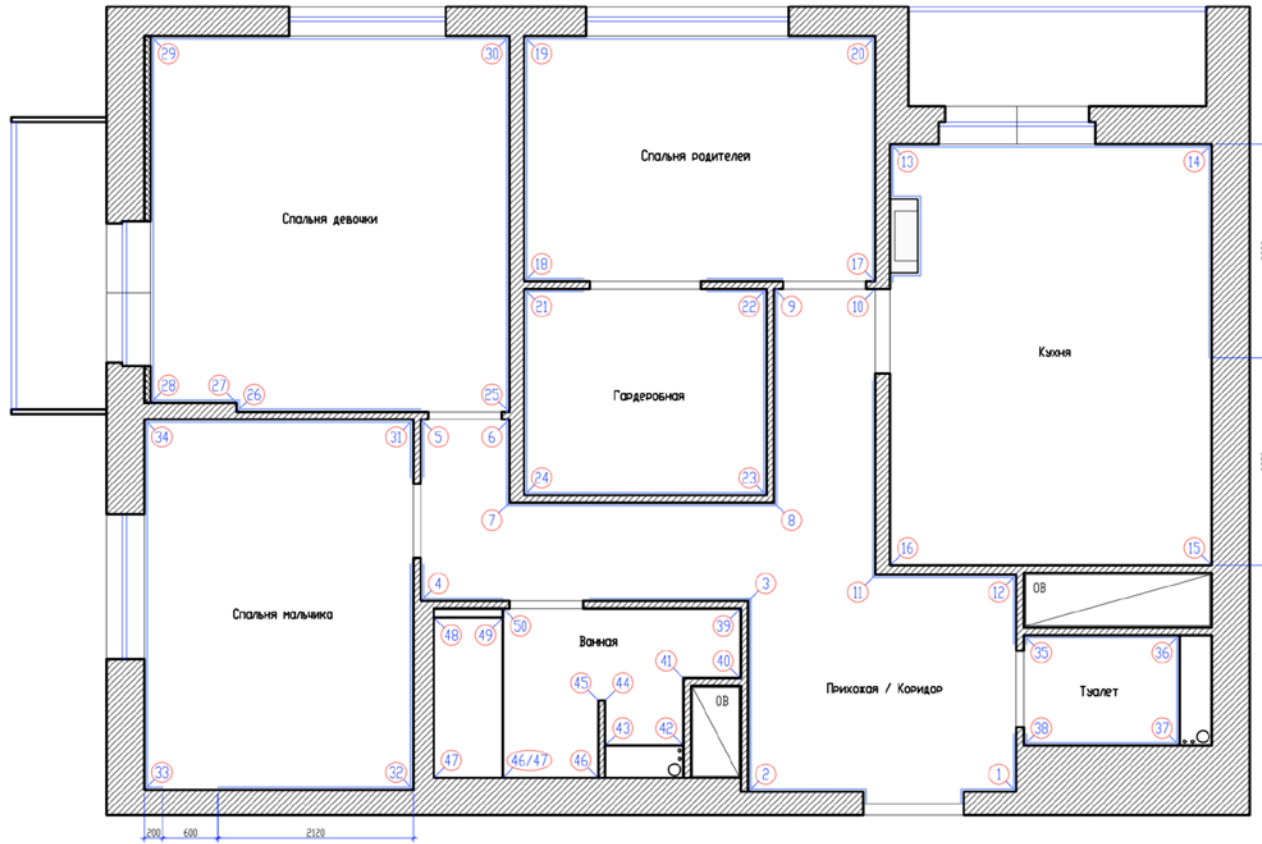

СПЕЦИФИКАЦИЯ :		
	Плитка пола	77,0 м ²

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург			
Заказчик	Валерий					План отделки стен Осевая разметка	Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Галицкая Нелля						ДП	13	
Автор, надзор	Галицкий Алексей					 Дизайн студия "MoRo"			
	+8(921)922-05-94								
	+8(921)978-36-10								

РАЗВЕРТКА СТЕН КОРИДОРА в ОСЯХ 1-12

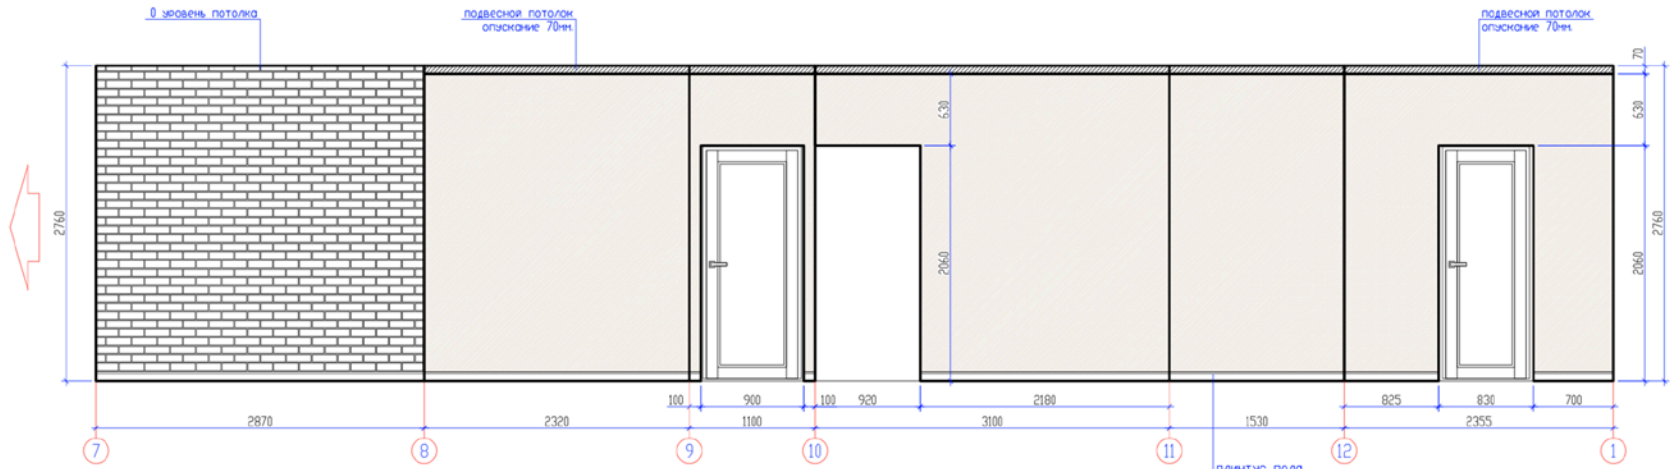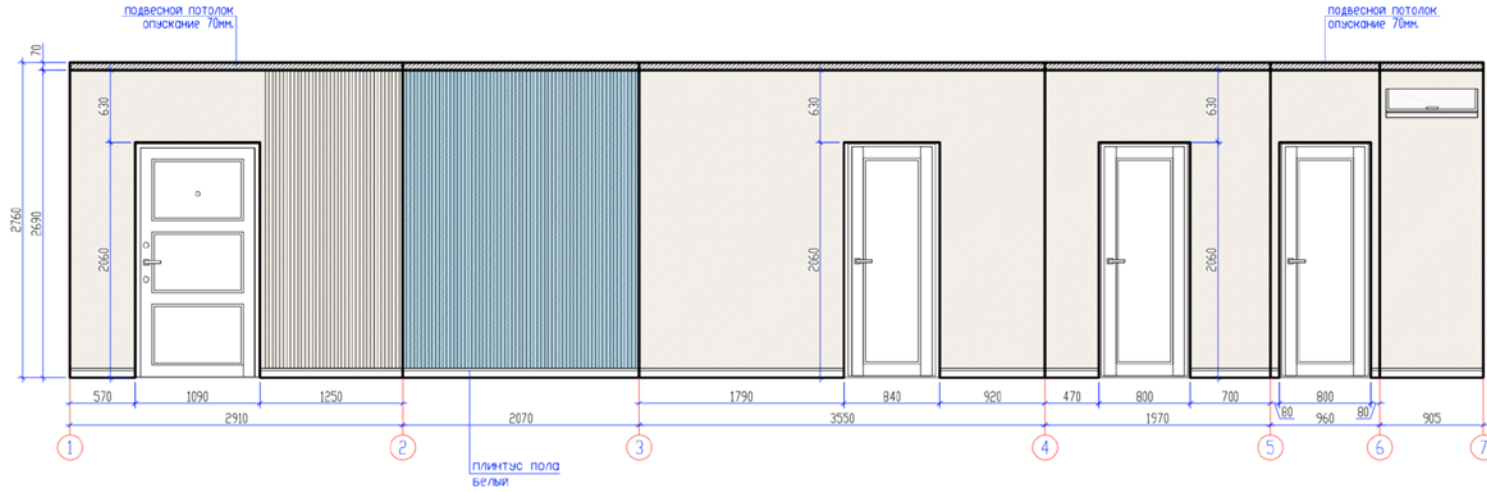

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛКА СТЕН

Коридор	Материал	Площадь
Коридор	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila Y467 (Шаль)	44,2 м ²
Коридор	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila S490	7,9 м ²
Коридор	Гипсовые 3D панели Artpole PARALINE 600x600мм. Артикул M-0030 под покраску	8,8 м ²
Коридор	Декоративная плитка под кирпич Цвет - белый	7,9 м ²

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Смотреть лист 13 "осевая разметка стен".
- Необходимо учесть уровень высоты стяжки + чистовое покрытие пола.
- Размеры со знаком * уточнить по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерия				
Дизайнер	Галицкая Нелля				
Автор. надзор	Галицкая Алексей				
	т.89321922-05-94				
	т.89321978-36-10				

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры
на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург


Развертка стен
Коридор в осях 1-12

Стадия	Лист	Листов
ДП	14	




Дизайн студия "MoRo"

РАЗВЕРТКА СТЕН СПАЛЬНИ РОДИТЕЛЕЙ
в ОСЯХ 17-20

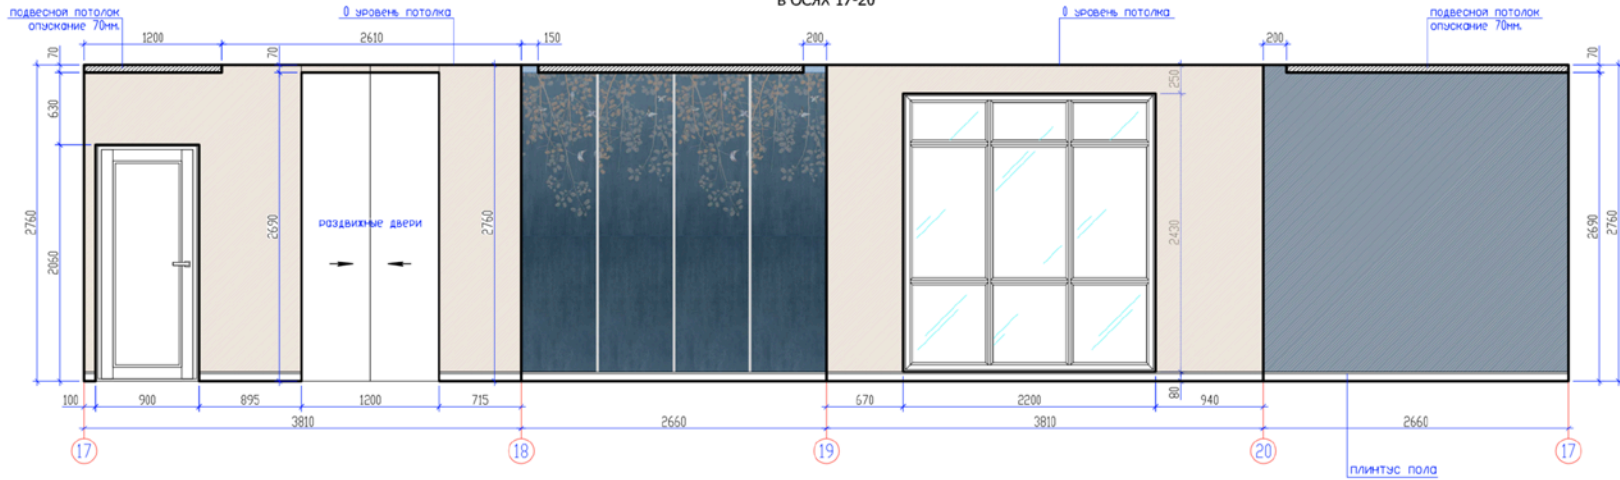

РАЗВЕРТКА СТЕН ГАРДЕРОБНОЙ
в ОСЯХ 21-24

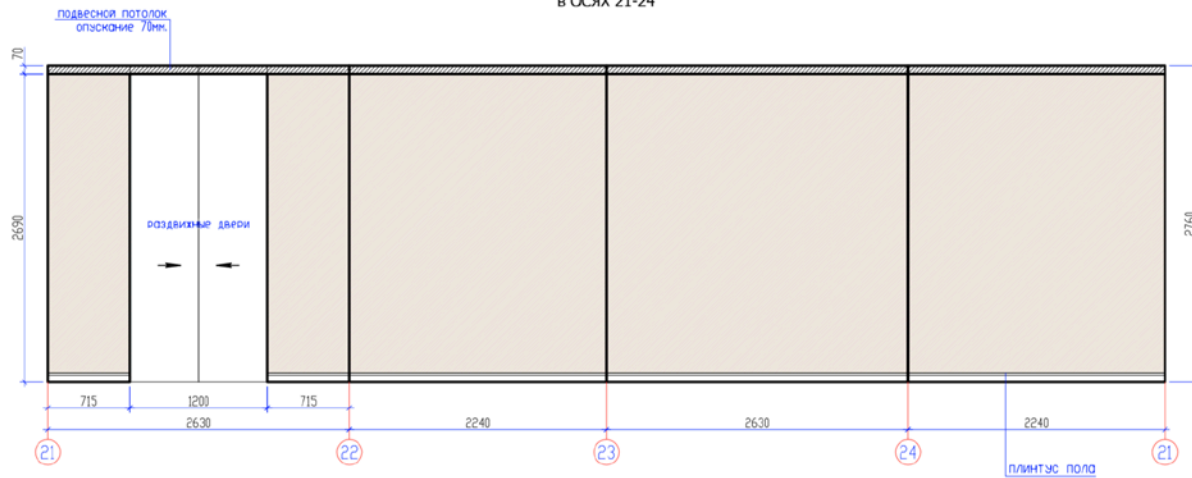

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛКА СТЕН:


Спальня родителей	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila Y409	10,6 м2
Спальня родителей	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila V490	7,2 м2
Спальня родителей	Фреска Affresco Re-Space JK43-CDL2	7,2 м2
Спальня родителей	Хромированная лента 10 мм самклеющаяся арт. 3041-15	7,8 мп.
Гардеробная	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila Y409	23,0 м2

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Смотреть лист 13 "осевая разметка стен".
- Необходимо учесть уровень высоты стяжки + чистовое покрытие пола.
- Размеры со значком X уточнить по месту.

Изм.	Кол.изм.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург			
Заказчик	Валерия					Развертка стен Спальня родителей в осях 17-20 Гардеробная в осях 21-24	Студия	Лист	Листов
Дизайнер	Галицкая Нелля						ДП	16	
Автор. надзор	Галицкий Алексей					 Дизайн студия "MoRo"			
	1.81921978-36-10								

РАЗВЕРТКА СТЕН СПАЛЬНИ ДЕВОЧКИ
в Осях 25-30

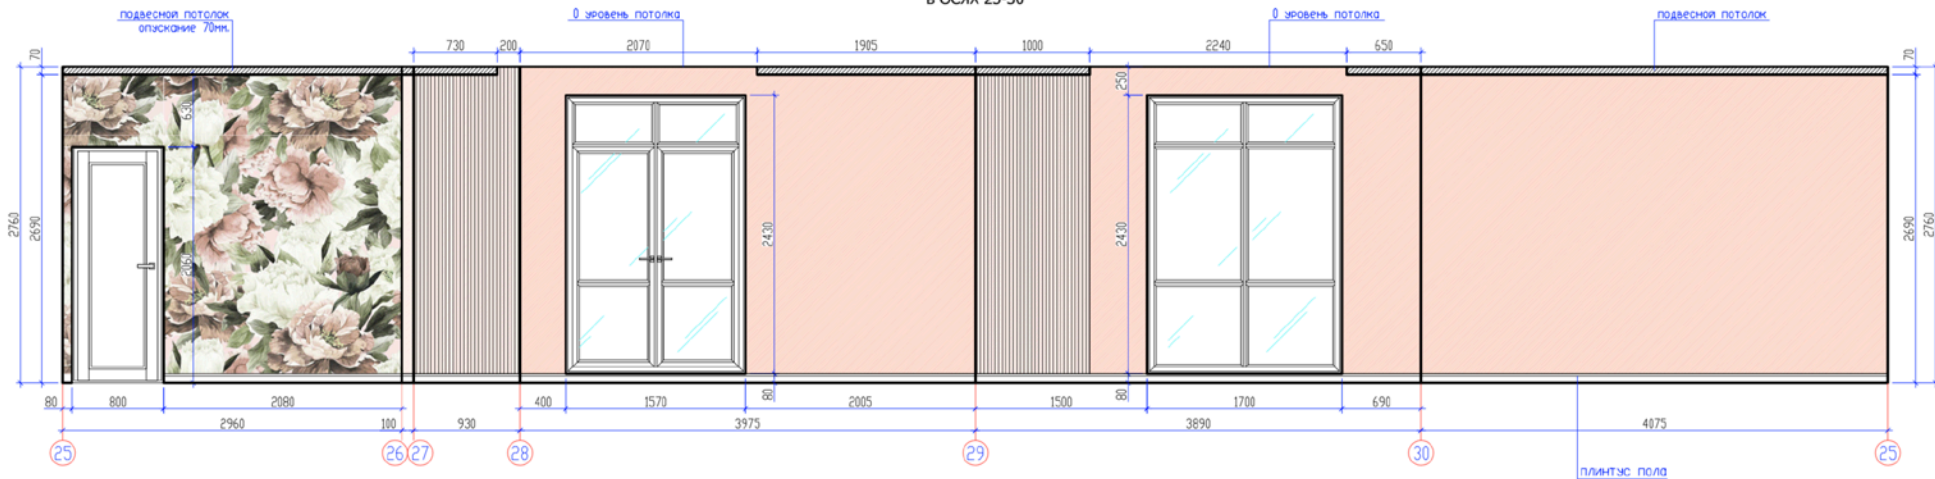

РАЗВЕРТКА СТЕН СПАЛЬНИ МАЛЬЧИКА
в Осях 31-34

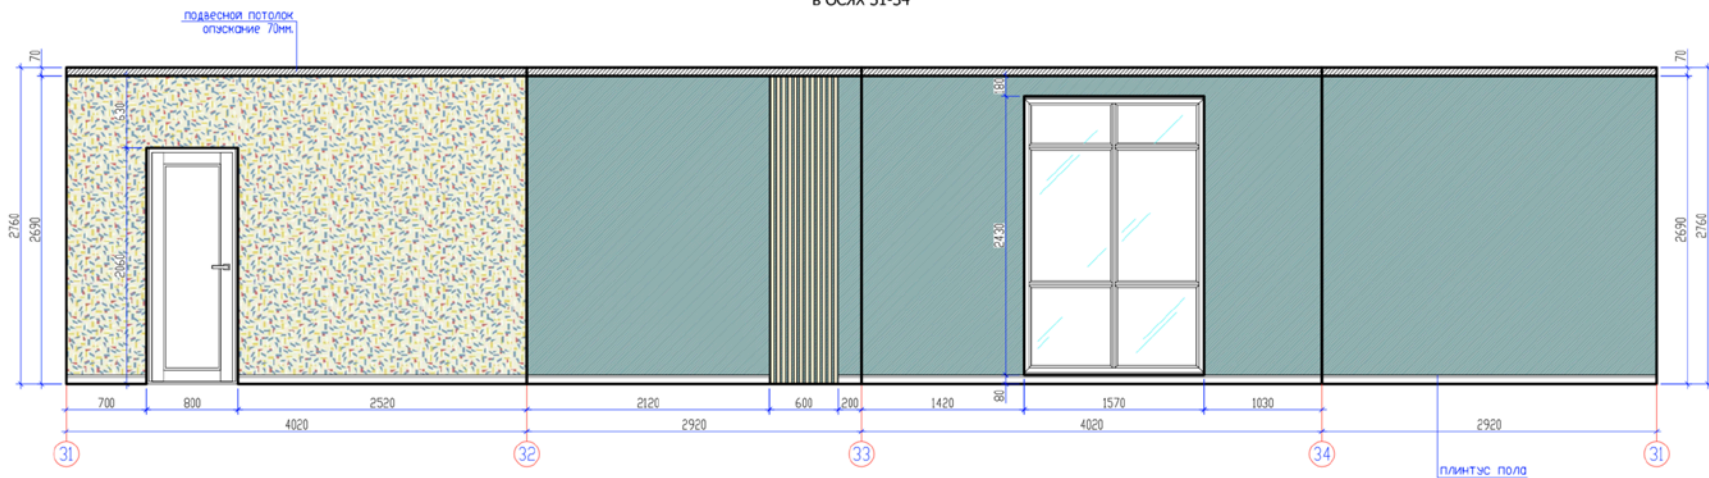


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Смотреть лист 13 "осевая разметка стен".
- Необходимо учесть уровень высоты стяжки + чистовое покрытие пола.
- Размеры со знаком * уточнить по месту.


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛКА СТЕН			СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛКА СТЕН			Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург									
Спальня девочки гипсовые 3D панели	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila Y405	7,5 м ²	Спальня мальчика	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila L491 (Зызь)	21,8 м ²	Изм.	Кол.лч.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата	Развертка стен Спальня девочки в осях 25-30 Спальня мальчика в осях 31-34	Стадия	Лист	Листов
Спальня девочки	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila G408	21,8 м ²	Спальня мальчика гипсовые 3D панели	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila Y397	1,0 м ²	Заказчик	Валерий						ДП	17	
Спальня девочки	Гипсовые 3D панели "Artpole" PARALINE 600x600мм арт. M-0030 под покраску	5,2 м ²	Спальня мальчика	Гипсовые 3D панели "Artpole" PARALINE 600x600мм. Антикул M-0030 под покраску	1,6 м ²	Дизайнер	Галицкая Нелля			+8(921)922-05-94					
Спальня девочки	Фотообои "Особое место" арт. photo 8159	6,3 м ²	Спальня мальчика	Бумажные обои "York" Young at Heart арт. LK8213	9,2 м ²	Автор надзор	Гаввакия Алексей			+8(921)978-36-10					
												Дизайн студия "MoRo"			

РАЗВЕРТКА СТЕН ТУАЛЕТА в ОСЯХ 35-38

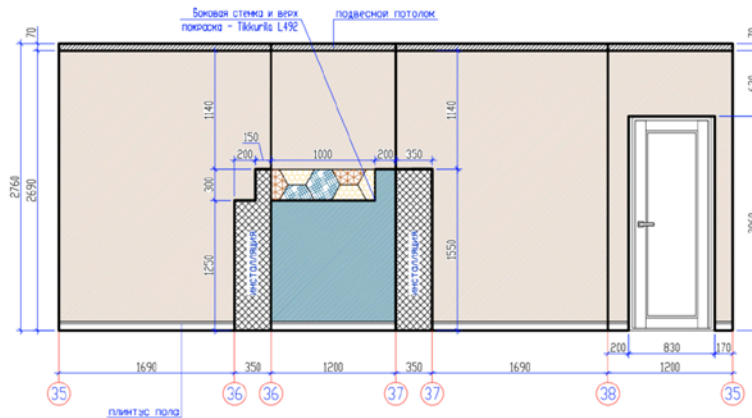

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛКА СТЕН ТУАЛЕТА		
	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila Y409	12,8 м ²
	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila L492	2,0 м ²
	Керамогранит Kerolan Marazzi Парк Гизля белый арт. SG2709N 290x334	3 шт.
	Керамогранит Kerolan Marazzi Парк Гизля Лаплатированный арт. НСВ/А383/SG2700L 290x334 мм	2 шт. 0,3 м ²
	Керамогранит Kerolan Marazzi Парк Гизля Лаплатированный арт. НСВ/А384/SG2700L 290x334	2 шт.

РАЗВЕРТКА СТЕН ВАННОЙ в ОСЯХ 39-50

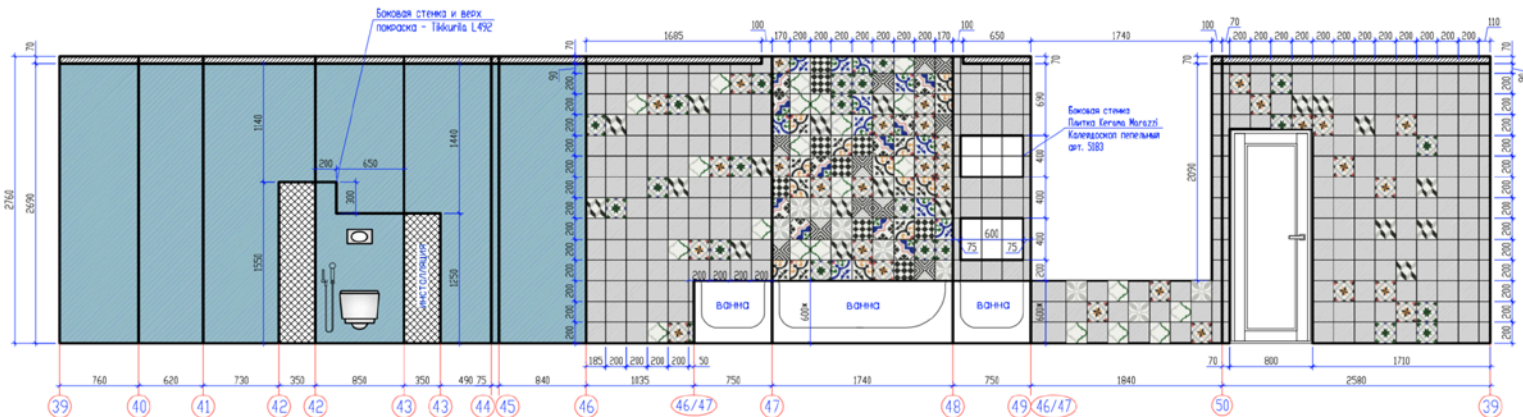

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛКА СТЕН ВАННОЙ		
	Декоративная штукатурка/покраска Цвет - Tikkurila L492	14,0 м ²
	Плитка Kerolan Marazzi Каледоскоп пепельный арт. 5183 200x200 мм	10,0 м ²
	Плитка Kerolan Marazzi Каледоскоп пепельный арт. 5009 200x200 мм	0,5 м ²
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A2485009 200x200 мм	9 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24615009 200x200 мм	22 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24715009 200x200 мм	11 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24715009 200x200 мм	14 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24915009 200x200 мм	10 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24315009 200x200 мм	31 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24315009 200x200 мм	22 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24515009 200x200 мм	19 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A24415009 200x200 мм	9 шт.
	Плитка Kerolan Marazzi Декор Ателье арт. N1A25015009 200x200 мм	11 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Смотри лист 13 "осевая разметка стен".
- Площадь плитки подсчитана по факту, без запаса на отходы и подрезки.
- Размеры со значком * уточнить по месту.
- Необходимо учесть уровень высоты стяжки + чистовое покрытие.
- Кладку плитки по коробам стен для полок и шкафов корректировать согласно конструкции короба. Смотри схему лист 4 !!!

Дизайн-проект 3х комнатной квартиры на ул. Среднерогатская дом 10, кв. 5, в г. Санкт-Петербург					
Изм.	Колуч	Лист	Надк.	Подпись	Дата
Заказчик	Валерия				
Дизайнер	Галицкая Нелля				
Автор надзор	Галицкий Алексей				
	т.8(921)922-05-94				
	т.8(921)978-36-10				
Развертка стен Туалет в осях 35-38 Ванная в осях 39-50			Стация	Лист	Листов
			ДП	18	
 СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА			Дизайн студия "MoRo"		









Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка АСРОВАТ Что вы хотите сделать?

Вырезать Копировать Вставить Формат по образцу Буфер обмена

Helvetica Neue 11 Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Числовой 000 00 00 Число

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ					
наименование	фото	ссылка	количество, шт	фирма продавец/изготовитель	комментарии
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
Керамогранит на стены в ванную 60x60		https://kerranova.ru/catalog/marble_trend/k_1001_calacatta_gold/	см Рабочую документацию		Керамогранит Kerranova Коллекция: Marble Trend Цвет: Calacatta Gold
Плитка напольная в ванную		https://www.afonya-spb.ru/Plitka-Napolnaya-EQUIPE-OCTAGON-MARMOL-Blanco-200x200-Belaya-Kv-M/	см Рабочую документацию		EQUIPE OCTAGON MARMOL Blanco (200x200) белая
Настенная плитка в ванную 7.5x30		https://www.nevaceramics.ru/catalogue/cifre_ceramica_opal_52867yclid=2972680597189199086	см Рабочую документацию		Фабрика:Cifre Ceramica Коллекция:Opal Цвет:Opal Marine
Настенная плитка в детский с/у 33.3x100		https://plitkazavr.ru/Venis/Baltimore	см Рабочую документацию		Плитка фабрики:Venis Коллекция:Baltimore Цвет:Natural
Керамическая плитка на пол детский с/у29.4x180		https://plitkazavr.ru/Porcelanosa/Manhattan/Cognac-29.4x180	см Рабочую документацию		Фабрика Porcelanosa Коллекция Manhattan Название Cognac
Керамогранит на рабочую поверхность в кухню 30x60		https://kerranova.ru/catalog/marble_trend/k_1001_calacatta_gold/	см Рабочую документацию		Керамогранит Kerranova Коллекция: Marble Trend Цвет: Calacatta Gold
Керамическая плитка на пол в кухню 60x60		https://plitkazavr.ru/italon/Charme/Pearl-Inserto-Frame-lap-60x60	см Рабочую документацию		Фабрика Italon Коллекция Charme Название Pearl Inserto Frame lap
					Фабрика Anacisi

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка АСРОВАТ Что вы хотите сделать?

Вставить Вырезать Копировать Формат по образцу Буфер обмена








System Font Regu 11 A A Ж К Ч Шрифт

Выравнивание

Числовой

Условное форматирование как таблицу

Обы Вые

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ						
наименование	фото	ссылка	количество, шт	фирма продавец/изготовитель	комментарии	комментарии
МЕБЕЛЬ						
Диван		https://skdesign.ru/product/divan-scott-st-266-170-sm-uglovoj-goluboj/	1 шт.			
Стол		https://stulch.ru/catalog/dining_tables/glass_tables/stol_obedennyj_raskladnoj_tobby_140_matovyy_lak_latte_satinirovannoe_steklo_k_spushino/#	1 шт.			
Стул		https://skdesign.ru/product/stul-miami-tkan-siniy/	4 шт.			
Кухня					На заказ, размеры см. в рабочей документации.	
Буфет			2 шт.		На заказ, размеры см. в рабочей документации.	
Столик		https://www.zarahome.com/ru/новая-коллекция/гостиная/мебель/комплект-из-2-мраморных-столов-с-золотистым-каркасом-с1089534p301247047.html?ctrue	1 шт.			
						

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка АСROBAT Что вы хотите сделать?

Вырезать Копировать Вставить Формат по образцу Буфер обмена

System Font Regu - 11 A A

Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Числовой - Число

Услуг формат

ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ					
наименование	фото	ссылка	количество, шт	фирма продавец/изготовитель	комментарии
Подвесы на кухню		https://www.lampatron.ru/catalog/design-lamps-fire/	3шт		Минималистский светильник-подвес стеклянный шар Артикул: PENBALL01
Люстра в комнату		https://moda-light.ru/lyustri/podvesnaya-lyustra-branching-bubbles-7-gold-11691-detail?utm_source=yandex.market&openstat=bWfya2V0LnihbmRieC5ydTlVQn9C-0LTQstC10YHQvdCw0Y8g0LvRjKGB0YLqNCwEJyYV5jaGIuZyBCdWJlbGVzIDcgR29sZCA	1шт		Подвесной светильник: Branching Bubbles Summer, 7 ламп
Встраиваемые светильники NovoTech Bell 369637 для прихожей, кухни, комнаты		https://spb.basicdecor.ru/product/128887/	17 шт.		
Накладной светильник Denkirs DK3040-WH для детской		https://spb.basicdecor.ru/product/274764/	8шт	Denkirs	
Светодиодная лента в гостиной, ванной, спальне, детской и коридоре		http://lednikoff.ru/catalog/otkrytye-rt-36v-120-2x-669/lenta-rt-2-5000-0-5x-24v-day-3528-150-led-lux-019918.html	44м.п	уточнить у производителей потолка	Лента RT 2-5000 24V Day4000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) - дополнительно трансформатор
Светильник точечный встраиваемый Difesa Plano 006881		https://spb.basicdecor.ru/product/30543/	9шт	ссылка	